

# クロスチェック (トルクシール後継品)

ねじのゆるみチェック、組み付け部品の位置ズレをチェックする為のシーリングマーカー



標準タイプ

速乾タイプ

少しでも位置がずれると、マーカーが切れるため検知しやすい。

※ペンキ等のマーキングだと、360度緩んでいると、目視で容易に検知できない。

爪などで、簡単に剥がすことができ、作業性がよい。

※ペンキ等でマーキングすると、組み付ける度にシンナー等で、旧マーキングを消さねばならない。

鮮やかで、色ムラがなく視認性が高い。オレンジ、イエロー、ブルーは蛍光色で紫外線ライトに反応。

※速乾タイプは標準タイプより反応が弱め。


粘着性が高いので、液ダレせず、対象物が多少汚れていても使用できる。

塗付前はペースト状で、塗付後30~40分程で触れるようになり、48~72時間で80%硬化し、7~10日で完全硬化。

速乾タイプの場合、塗付後1分程で触れるようになり、24時間で完全硬化。

Skydrol PE-5 (航空機用油圧作動油) でも剥がれません。

ボーイング社推奨品。スペック番号: BMS8-45 TypeII (標準タイプのみ)

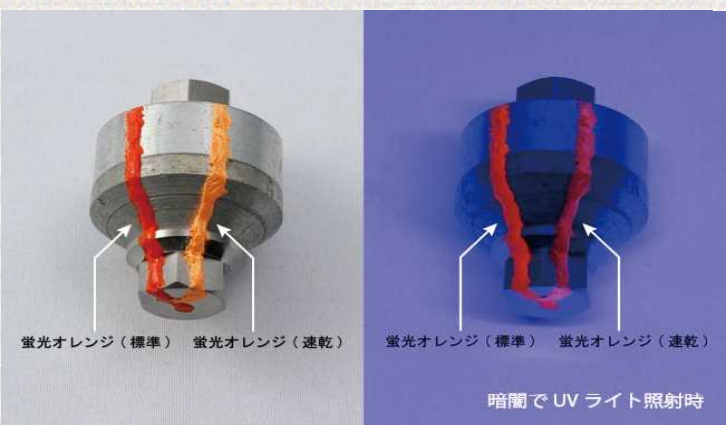

【カラー】 蛍光色: イエロー、オレンジ、ブルー、速乾オレンジ  
非蛍光色: ピンク、ホワイト

【価格】 標準: ¥1,800 (税別) / 速乾: ¥2,500 (税別)

【生産国】 アメリカ

【内容量】 1oz. (29.6g)

【主成分】 ソルベントナフサ

【耐熱温度】 200



(c) ITWProBrands

採用実績: 競技車、自動車整備用機器、鉄道、航空機、昇降機(エレベーター)、アトラクション施設、舞台装置、メガソーラー施設、精密機器、医療機器など

お問い合わせ先:

MOTORSPORT

**IRS**

【発売元】

株式会社アイ・アール・エス

TEL: 03-3696-7790 FAX: 03-3696-7666

E-Mail: info@irs.co.jp

Website: <https://irs.co.jp/others/crosscheck/>

