


クロスチェック (トルクシール後継品)

ねじのゆるみチェック、組み付け部品の位置ズレをチェックする為のシーリングマーカー



- 少しでも位置がずれると、マーカーが切れるため検知しやすい。
※ペンキ等のマーキングだと、360度緩んでいると、目視で容易に検知できない。
- 爪などで、簡単に剥がすことができ、作業性がよい。
※ペンキ等でマーキングすると、組み付ける度にシンナー等で、旧マーキングを消さねばならない。
- 鮮やかで、色ムラがなく視認性が高い。オレンジ、イエロー、ブルーは蛍光色で紫外線ライトに反応。
※速乾タイプは標準タイプより反応が弱め。
- 粘着性が高いので、液ダレせず、対象物が多少汚れていても使用できる。
- 塗付前はペースト状で、塗付後30～40分程で触れるようになり、48～72時間で80%硬化し、7～10日で完全硬化。
- 速乾タイプの場合、塗付後1分程で触れるようになり、24時間で完全硬化。
Skydrol PE-5 (航空機用油圧作動油) でも剥がれません。
- ボーイング社推奨品。スペック番号: BMS8-45 TypeII (標準タイプのみ)

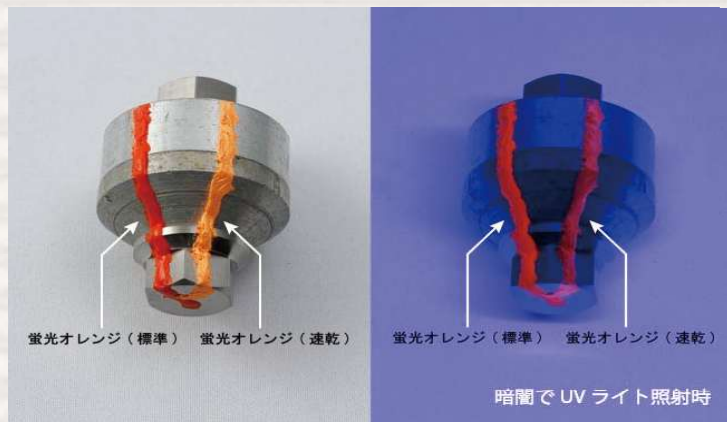

【カラー】 蛍光色: イエロー、オレンジ、ブルー、速乾オレンジ、レッド、グリーン
非蛍光色: ピンク、ホワイト、グレー
【生産国】 アメリカ
【内容量】 1oz. (29.6g)
【主成分】 ソルベントナフサ
【耐熱温度】 200℃



採用実績: 競技車、自動車整備用機器、鉄道、航空機、昇降機(エレベーター)、アトラクション施設、舞台装置、メガソーラー施設、精密機器、医療機器など

お問い合わせ先:

2026年1月現在

MOTORSPORT

IRS

【発売元】 株式会社アイ・アール・エス
TEL: 03-3696-7790 FAX: 03-3696-7666
E-Mail: info@irs.co.jp
Website: <https://irs.co.jp/others/crosscheck/>

